

ENTWURF korrigiert

Sicherheitshinweise zur Anwendung: Vor Frost und Temperaturen über + 30 °C **schützen**. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Ergiebigkeit: 25-30 m² je Liter Versiegelung

GEFAHRENHINWEISE: H319 Verursacht schwere Augenreizung. **SICHERHEITSHINWEISE:** P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung / Verwertung zuführen. **Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.**

ACHTUNG




WS Power-Wash GmbH
Point 4 | A-4114 Kirchberg ob der Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at

HIGH-TECH- OBERFLÄCHEN- SCHUTZ

**VERSIEGELUNG
MIT LOTUSEFFEKT**

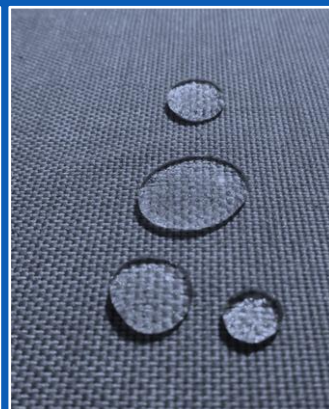

TRANSPARENT

✓ **ANTIHAFT-
SCHUTZSCHILD**
✓ **UV-STABIL**

Produktinformationen:

Dieser HIGH-TECH-OBERFLÄCHEN-SCHUTZ aus dem Hause WS Power-Wash GmbH wirkt wie ein unsichtbarer Antihaft-Schutzschild. Durch eine feine Polymerschicht werden die mikroskopisch kleinen Poren und Unebenheiten der Oberflächen verschlossen.

Individuelle

Anwendungsmöglichkeiten:

Haltbare und transparente HIGH-TECH-VERSIEGELUNG für schützenswerte Oberflächen wie z. B.:

✓ im Gewerbebereich ✓ auf Fahrzeugen ✓ Möbel
✓ auf Glanzoberflächen ✓ Acryloberflächen
✓ Fliesen ✓ Edelstahl ✓ Kunststoffe ✓ Lackoberflächen von Fahrzeugen ✓ Küche und Bad
✓ Wohnzimmer ✓ lackierte, folierte und glatte Oberflächen etc.

BENUTZUNGSHINWEISE:

Die zu versiegelnden Flächen gut vorreinigen. Nun die sprühfertige Versiegelung aus circa 15 - 20 cm Entfernung **einsprühen**. Anschließend die Fläche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch **sofort sorgfältig auspolieren**. Es dürfen keine Laufspuren entstehen und antrocknen. Die so behandelte Fläche ist wasser- und schmutzabweisend. Wir empfehlen eine Wiederholung im Frühjahr und im Herbst.

500 ml

Art. Nr. 19133