



Cleaning Solutions

Sicherheitshinweise zur Anwendung:

Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO

Detergenzien:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, Duftstoffe, Limonene

Art.-Nr. 19181

UFI-Code: MH3Y-D85U-Q00F-GCF2

Design by: KK

GEFAHRENHINWEISE: H318 VERURSACHT SCHWERE AUGENSCHÄDEN. H315 VERURSACHT HAUTREIZUNGEN. **SICHERHEITSHINWEISE:** P102 DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN. P280 SCHUTZHANDSCHUHE / SCHUTZKLEIDUNG / AUGENSCHUTZ / GESICHTSSCHUTZ TRAGEN. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: EINIGE MINUTEN LANG BEHUTSAM MIT WASSER SPÜLEN. VORHANDENE KONTAKTLINSEN NACH MÖGLICHKEIT ENTFERNEN. WEITER SPÜLEN. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: MIT REICHLICH WASSER UND SEIFE WASCHEN. P332 + P313 BEI HAUTREIZUNGEN: ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN / ÄRZTLICHE HILFE HINZUZIEHEN. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: MUND AUSSPÜLEN. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN.


GEFAHR



Cleaning Solutions

ZEMENTSCHLEIER- ENTFERNER ALKALISCH

- ZUR BAUABSCHLUSSREINIGUNG VON SÄUREEMPFINDLICHEN KUNST- UND NATURSTEINEN
- MATERIALSCHONENDE ENTFERNUNG VON KALK- & ZEMENTSCHLEIERN AUF WÄNDEN UND BÖDEN

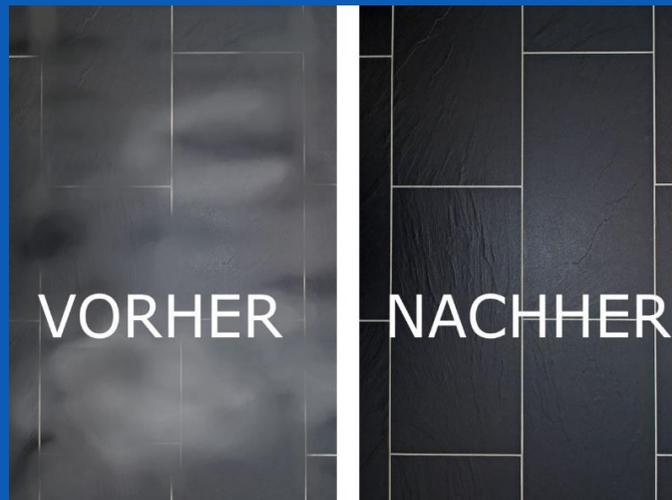

✓ **SÄUREFREI**
IDEAL FÜR SÄUREEMPFINDLICHE BELÄGE
WIE Z. B. POLIERTEN MARMOR



Cleaning Solutions

Produktinformationen:

Spezialreiniger mit Tiefen-Wirkformel zur Bauabschlussreinigung und Grundreinigung von säureempfindlichen Wand- und Bodenbelägen aus Kunst- und Naturstein, Marmor, Jura-Marmor, Travertin, Terrazzo, Solnhofen Platten, polierten und saugfähigen Graniten. Der POWER WASH ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER ALKALISCH entfernt schonend Zementschleier, Zementreste, Kalkbeläge und Schmutz.

Benutzungshinweise:

Nicht unter Sonneneinstrahlung verwenden. Das Produkt darf nicht eintrocknen! Direkter Hautkontakt sollte vermieden werden.

Anwendungshinweise:

Nur bei bereits ausgehärtetem Fugenmaterial anwenden. Zunächst lockere Kalk- und Zementreste abkratzen und abkehren. Danach die zu behandelnde Fläche **vornässen**. Das Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad **1:4 bis 1:10 mit Wasser mischen** und mit einem Schwamm oder Tuch auftragen. **3 bis 5 Minuten einwirken** lassen und dann den angelösten Schmutz **aufnehmen**. Mit reichlich klarem Wasser **nachspülen**. **Hinweis:** Das Produkt darf **nicht antrocknen**, arbeiten Sie daher stets in kleinen Etappen von 2 bis 4 m². Bei **polierten und geschliffenen Natursteinen** sollten Sie **nur 1:10 verdünnen** und den Reiniger nicht länger als **3 Minuten einwirken** lassen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Ergiebigkeit:

Je nach Verschmutzung bis zu 200 m² pro Liter.

e 1 Liter

Power Wash | Wolfgang Seiwald
Point 4, A-4114 Neuhaus a. d. Donau
office@power-wash.at

www.power-wash.at